


Aplique ENC. 300MM 5C2.000 LED Branco

Lâmpada de parede embutida com forma retangular, feita de material de resina à prova de choque, estabilizada aos raios UV, livre de ferrugem e corrosão. Fornecido como padrão com lâmpadas LED GX53 com certificação TÜV-CB, longa vida útil e **2x Kelvin configuráveis ??incluídas** . Disponível em 5 opções de cobertura diferentes para obter uma emissão de luz difusa ou direcionada para baixo. Classe de isolamento II, grau de proteção IP66. MATERIAL: resina (corpo) , PMMA (difusor) PESO: 1.000gr FIAÇÃO: LED , E27 , GX53 INSTALAÇÃO: embutido , parede COR DO CORPO: Preto cinza branco COR DO DIFUSOR: opala IP66 CE Isolamento Duplo Classe II Tratado UV Anti-choque Temperatura +90 -60 Reciclável TUV

| REF: **705C2000LEDBR**

[Ver o Produto Online](#)

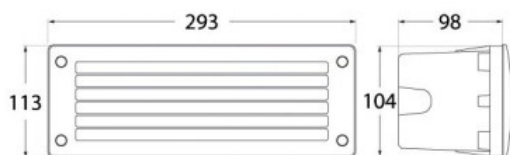

CERTIFICADOS

