


## Downlight LED Circular 18W C/ Sensor Movimento 4000K

Downlight LED Circular 18W com Sensor de Movimento para embutir

O que torna este downlight especial é o seu sensor de movimento integrado . O sensor de movimento detecta automaticamente a presença de pessoas e acende a luz quando alguém se aproxima. Isto é útil para economizar energia, pois a luz só acende quando necessário e apaga automaticamente quando não há ninguém presente.

É ideal para utilização em corredores, escadas, garagens e qualquer outro ambiente onde seja necessária uma iluminação pontual e eficiente . Além disso, seu design embutido confere uma aparência clean e moderna.

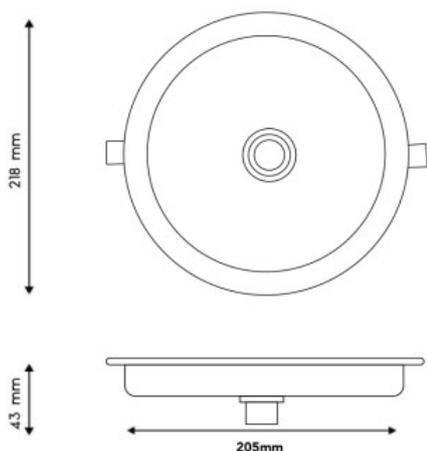

### Dados Técnicos

Potência: 18W

Alimentação: 220V - 240V

Multi Voltagem: 85-265V AC

Luminosidade: 1800lm

Tempo Mín. - Tempo Máx.: 15 segundos até 5 minutos

Regulação de tempo: Modo dia / Noite

Ângulo de abertura: 120°

CRI: 80

Fonte Luminosa: SMD

Vida Útil: 25.000 Horas

Dimensões: 218X43H mm

Furo: Ø205 mm

Índice de proteção: IP20

Material: Alumínio / PC

Difusor: Translúcido

Certificados: CE & RoHS

Garantia: 2 anos

| REF: **LM5574**

[Ver o Produto Online](#)

CERTIFICADOS

